


Vorgefertigte
Thermoplastik Kleber Typ
BUNDY® und Super BUNDY®



*BUNDY® und Super BUNDY®
geben Ihren Markierungsknöpfen
die best mögliche Haftung.*

BUNDY® und **Super BUNDY®** sind zwei Kleber aus unserer Produktpalette. Es ist einfach mit **BUNDY®** und **Super BUNDY®** zu arbeiten. Plazieren Sie **BUNDY®** auf der Straßendecke, erhitzen Sie es mit dem Propanbrenner und drücken Sie den Markierungsknopf auf den **BUNDY®**.

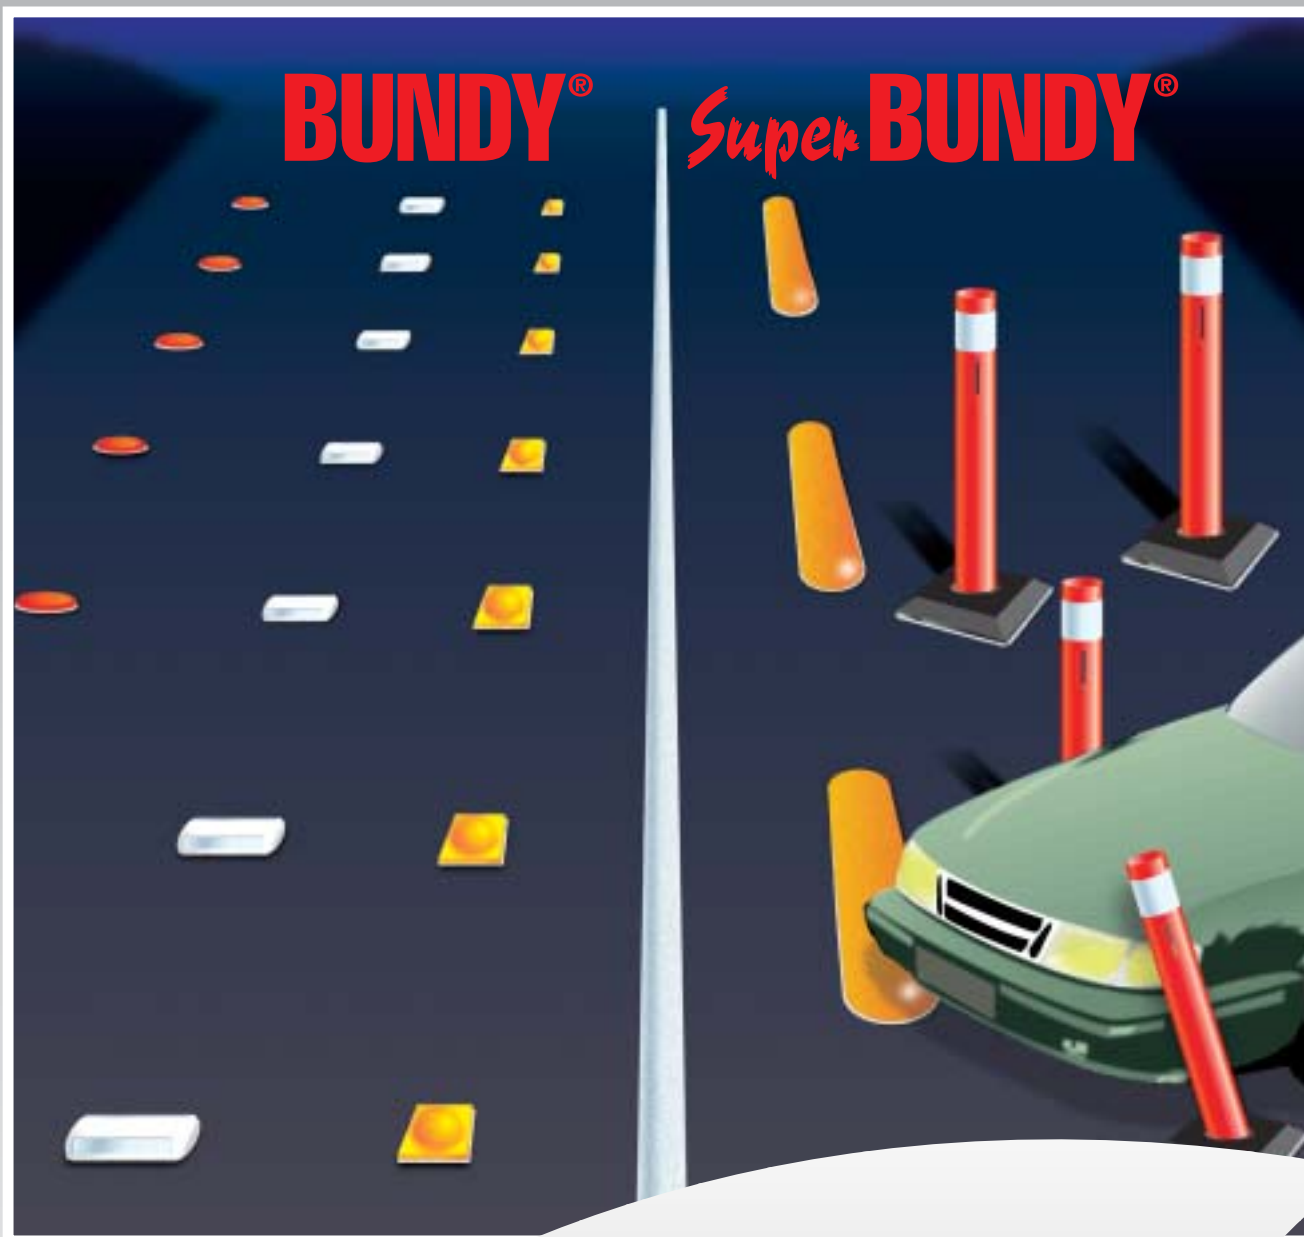

BUNDY®

Zusammensetzung:
BUNDY® wird aus Thermoplastik hergestellt und ist speziell für das Applizieren von Markierungsknöpfen geeignet. Sie können BUNDY® auf Asphalt- und Betondecken sowie Pflastersteinen verwenden.



BUNDY® - Polster passen zu fast allen Markierungsknöpfen, die auf dem Markt erhältlich sind. Grösse 12,5 x 12,5 cm.

BUNDY® ist in den gängigen Farben weiß, gelb, blau und schwarz erhältlich.

BUNDY® enthält 30% Glasperlen. Falls ein Markierungsknopf durch Fremdeinwirkung - wie Schneepflug oder Schwerlastverkehr - sich einmal ablösen sollte, so kann man immer noch den Kleberpunkt ausmachen, der nachts reflektiert und tagsüber gut sichtbar bleibt.

Umwelt:

BUNDY® enthält keine toxischen Substanzen. Das Applizieren von BUNDY® sowie das Entfernen ist deshalb völlig ungefährlich und unbedenklich für die Umwelt. Die verwendeten Farbpigmente sind aus organischen Stoffen, absolut frei von Blei oder anderen Schwermetallen. Sie haben nach der Verlegung keinen Verschleiß und keine Vermischung irgendwelcher toxischer Komponenten.

Durch Erhitzen mit dem Propanbrenner wird BUNDY® und Super BUNDY® mit der Deckenoberfläche verschmolzen.



1. Die Deckenoberfläche reinigen und mit dem Brenner abtrocknen, falls notwendig.



2. Legen Sie BUNDY® oder Super BUNDY® auf die Deckenoberfläche.



3. Erhitzen Sie BUNDY® oder Super BUNDY® bis zum Schmelzen.

(Super BUNDY® erfordert mehr Hitze als BUNDY®)



4. Drücken Sie den Markierungsknopf auf das verlegte BUNDY® oder Super BUNDY® und fertig.

(bei BUNDY® ist es erforderlich, für Beton oder Verbundsteinpflaster eine Grundierung zu verwenden)

Super BUNDY®

Zusammensetzung:
Super BUNDY® ist ein Nicht Toxisches Produkt, null Schadstoffe; ein Kleber aus vorgefertigter Thermoplastik, der für besondere Aufgaben und härtesten Verkehrsbelastungen hergestellt wird. Der Haftkleber Super BUNDY® ist von seiner Charakteristik her einmalig strapazierfähig und bleibt deshalb für seine gesamte Lebensdauer flexibel.



Super BUNDY® bleibt während der gesamten Lebensdauer flexibel.

Anwendungsmöglichkeiten:

Super BUNDY® kann für alle horizontal und schwer zu verlegenden Artikel auf der Straße eingesetzt werden. Der Haftkleber für extreme Bedingungen ist ein ungefährliches Produkt und eine positive Alternative zu anderen Haftmitteln wie Epoxy oder Bitumen. Super BUNDY® kann sowohl auf Asphalt- als auch auf Betondecken oder Verbundsteinpflaster ohne Haftbrücke verwendet werden. Aufgrund seiner vorgefertigten Form kommt es zu keinerlei Vermischungen oder Verschleiß und Super BUNDY® ist bequem anzuwenden. Sie müssen keinerlei Umwelteinflüsse oder Aussentemperaturen berücksichtigen. Die Anwendung von Super BUNDY® ist uneingeschränkt überall möglich.



Made in Denmark by LKF
Tel: +45 63 51 71 71
Fax: +45 63 51 71 72
E-mail: admin@lkf.dk

