

PREMARK®

Gør verden lidt bedre!



www.premark.com

PREMARK®

4 grunde til at benytte PREMARK®



Patenteret temperatur indikator system - for brugervenlig applikation

Tydelig indikation af hvornår tilstrækkelig varme er blevet givet

Nemt at kontrollere om applikationen er god nok



Fleksibilitet - for nem håndtering

Nem håndtering af materialet i såvel koldt som varmt vejr


Gode lageregenskaber



Glasperler på overfladen - for høj refleksion & mindre emballage

Indholdet af 40 % glasperler betyder høj refleksion (R3 klasse)

Ingen plastikfilm nødvendig mellem hvert lag af materiale

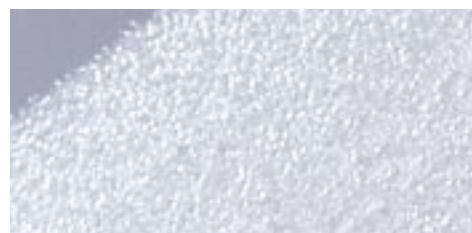

Modstandsdygtighed over for snavs - for stor synlighed i dagslys

Høj afvisningskraft over for olie, gummi og snavs



Made in Denmark by LKF
Tel: +45 63 51 71 71
Fax: +45 63 51 71 72
E-mail: admin@lkf.dk

www.premark.com